


电流注入探头

TC211 是一款宽频带、高效率电流注入探头，主要用于EMI测试中向待测设备/分系统注入射频电流，覆盖频段4 kHz-400 MHz，在2 MHz-400 MHz范围内插入损耗优于9 dB，满足GJB 151B-2013 和MIL-STD-461G 测试要求。

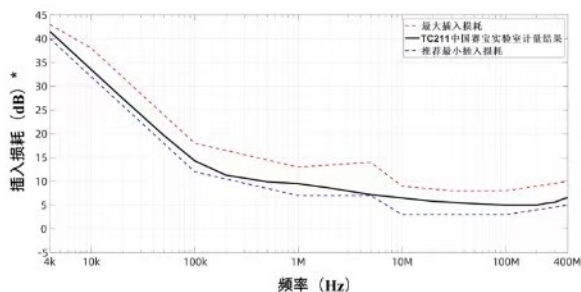

详细参数

内径:	40 mm
外径:	118 mm
厚度:	100 mm
重量:	约2.6 kg
频段:	4 kHz-400 MHz
输入阻抗:	50 Ω
连接器:	N 型
最大输入功率:	100 W, 持续30 min 150 W, 持续15 min 200 W, 持续5 min

* 计量检测中心计量结果
证书编号: 20H25002472-0001