


电流监测探头

TC224主要用于EMI测试中测量线缆线束上的电流，覆盖频段4 kHz-400 MHz，平坦区转移阻抗优于 $3.6\ \Omega$ ，相较于传统电流监测探头具有更高的灵敏度，满足GJB 151B-2013和MIL-STD-461 G测试要求。

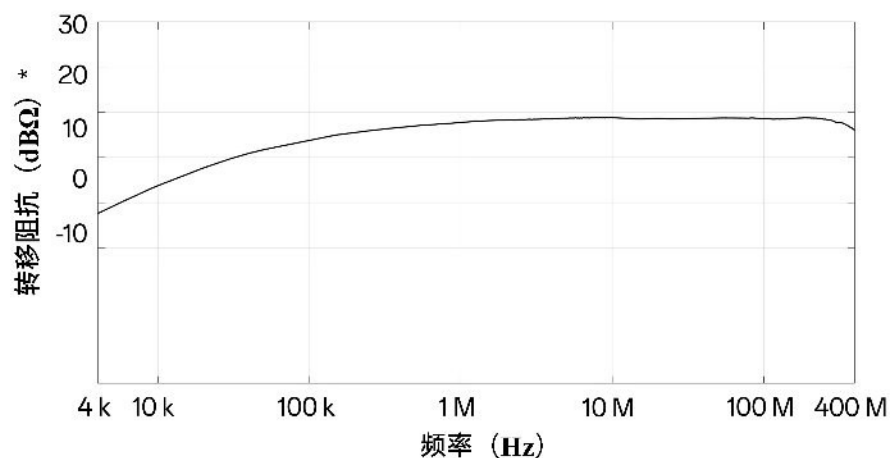

*由于批次和工艺不同，该曲线仅供参考。

详细参数

内径:	44 mm
外径:	93 mm
厚度:	28 mm
重量:	约0.5 kg
频段:	4 kHz-400 MHz
输入阻抗:	50 Ω
连接器:	N 型
转移阻抗:	3.6 Ω
RF (连续波):	不小于1 A