


电流注入探头

TC216 是一款小尺寸、宽频带、高效率电流注入探头，主要用于 EMI 测试中向待测设备/分系统注入射频信号，覆盖频段 4 kHz-500 MHz。满足 GJB151B-2013 和 MIL-STD-461G 测试要求。

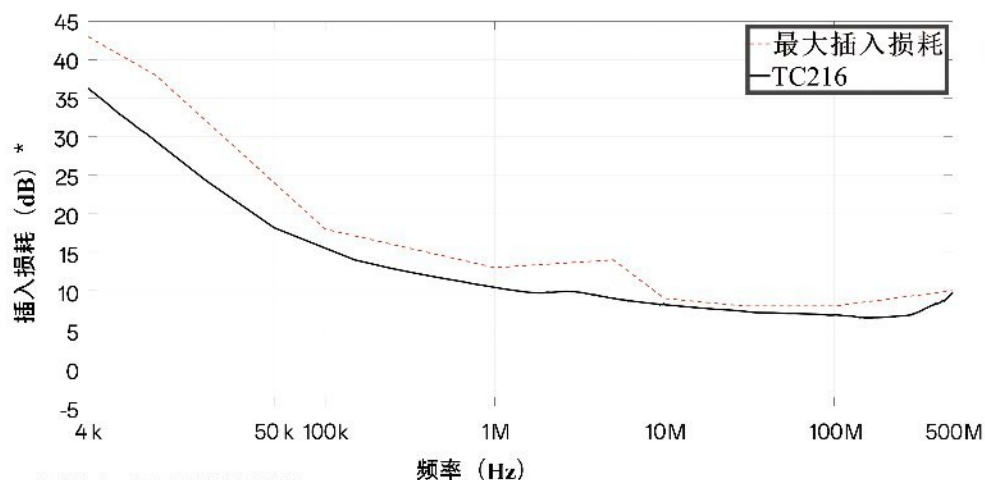

详细参数

内径:	40 mm
外径:	118 mm
厚度:	60 mm
重量:	约1.2 kg
频段:	4 kHz-500 MHz
输入阻抗:	50 Ω
连接器:	N 型
适配夹具:	TCIF-231 型校准夹具

*由于批次和工艺不同，该曲线仅供参考。